VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP číslo **P44EA28W3321**

Výrobok:

Porotherm 44 EKO+ Profi P8 T2+R2+

Identifikačný kód typu výrobku je číslo vyhlásenia o parametroch

Wienerberger

Wienerberger s.r.o.
Tehelná 1203/6 - 953 01 Zlaté Moravce
Slovensko

Zamýšľaný účel použitia v nosnom a nenosnom murive a pilieroch pre:	**chránené murivo**
Overenie a posúdenie stálosti parametrov:	**System 2+**
Harmonizovaná norma:	**EN 771-1:2011+A1:2015**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	**1301**

Deklarovaný parameter/deklarované parametre P - murovacieho prvku

Rozmery a tolerancie			**T2+**	**R2+**
Dĺžka:	mm	**250**	**± 4**	**5**
Šírka:	mm	**440**	**± 5**	**6**
Výška:	mm	**249**	**± 1**	**1**
Stredná hodnota:	Trieda	**T2+**		
Rozsah:	Trieda	**R2+**		
Rovinnosť plôch:	mm	**0.3**		
Rovnobežnosť plôch:	mm	**0.6**		
Tvar a dierovanie				
Skupina murovacích prvkov:	-	**3**		
Podiel dierovania:	%	**NPD**		
Celkový objem otvorov:	%	**NPD**		
Objemové hmotnosti				
Hrubá objemová hmotnosť:	kg/m³	**700**		
Čistá objemová hmotnosť:	kg/m³	**1450**		
Trieda objemovej hmotnosti:	Trieda / %	**D1 / 10**		
Pevnosť v tlaku murovacieho prvku kategórie I				
Kolmo na ložnú plochu:	N/mm²	**8**		
Rovnobežne s ložnou plochou:	N/mm²	**NPD**		
Rovnobežne s ložnou plochou 2:	N/mm²	**NPD**		
Súdržnosť:	N/mm²	**NPD**		
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10,dry,unit:	W/(m·K)	**0**		*Stanovené podľa STN EN 1745:2012:*
Súčiniteľ difúzie vodných pár:	-	**μ = 5/10**		
Mrazuvzdornosť:	Trieda	**F0**		
Nasiakavosť:	%	**NPD**		
Počiatočná nasiakavosť:	kg/(m²·min)	**NPD**		
Obsah aktívnych solí:	Trieda	**S0**		
Zmena vlhkosti:	mm/m	**NPD**		
Reakcia na oheň:	Trieda	**A1**		
Nebezpečné látky:	-	**NPD**		

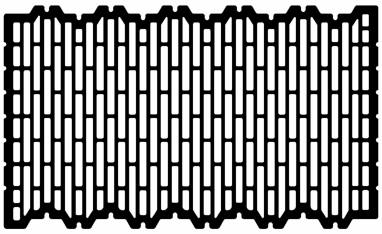

skutočné dierovanie sa môže nepatrne líšiť

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

2021-08-09 CEO Markus Borbely

Wienerberger s.r.o.
Tehelná 1203/6 - 953 01 Zlaté Moravce
Slovensko