

Porotherm 8 Profi Dryfix

tehly pre nenosné priečky

Použitie

Brúsené tehly **Porotherm 8 Profi Dryfix** sú určené pre omietané vnútorné nenosné i nenosné murivo. Sú vhodné predovšetkým pre:

- **jednovrstvové nenosné deliace steny** medzi miestnosťami toho istého bytu v rodinných domoch a bytových domoch.

Taktiež sa môžu použiť pre:

- **vonkajšiu ochrannú vrstvu obvodového muriva** s tzv. jadrovým zateplením, kedy je tepelnoizolačná vrstva uzavretá medzi vnútornou nosnou vrstvou a vonkajšou ochrannou vrstvou muriva, bez vzduchovej medzery;
- **prímurovku** tepelnoizolačnej, resp. hydroizolačnej vrstvy;
- **prestavbu bytových jadier** v panelových bytových domoch.

Výhody

Okrem obvyklých výhod brúsených tehál majú tehly **Porotherm 8 Profi Dryfix** tieto ďalšie výhody:

- veľký formát tehál – rýchle murovanie
- ložná škára hrúbky do 1 mm - žiadna murovací malta – suchý proces výstavby - minimum stavebnej vlhkosti v murive
- nízky odpor proti difúzii vodných pár

Technické údaje

Tehly (STN EN 771-1):

- rozmery d × š × v 500 × 80 × 249 mm
- trieda objem. hmotnosti 900 kg/m³
- orientačná hmotnosť cca 8,8 kg/ks
- pevnosť v tlaku 8,0 N/mm²
- skupina murovacích prvkov 2
- mrazuvzdornosť NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- súdržnosť (f_{vko}) 0,10 N/mm²
NPD - vlastnosť nie je definovaná

Murivo:

- hrúbka 80 mm
- spotreba tehál 8 ks/m²
100 ks/m³
- spotreba peny cca 1 dóza
na 10 m² muriva

Zvuková izolácia

- vážená laboratórna nepriezvučnosť $R_w = 37$ dB *)
- orientačná plošná hmotnosť vrátane omietok (hr. 15 mm; cca 1350 kg/m³) 110 kg/m²

*) hodnota stanovená výpočtom

Tepelnotechnické vlastnosti muriva

na penu Porotherm Dryfix extra	λ (W/m·K)	R (m ² ·K/W)	U (W/m ² ·K)
bez omietok ¹⁾	0,21	0,39	1,54
bez omietok ²⁾	0,21	0,37	1,58
s omietkami ^{1) 3)}	0,24	0,45	1,41
s omietkami ^{2) 3)}	0,25	0,43	1,44

¹⁾ suchý stav

²⁾ praktická vlhkosť podľa STN EN ISO 10456

³⁾ obojstranná vápenno-cementová omietka hr. 15 mm

Požiarne odolnosť

- trieda reakcie na oheň: A1 (nehorľavé)
- požiarne odolnosť EI 90 D1 (s obojstr. omietkou min hr. 10 mm) (STN EN 13501-1, STN EN 1996-1-2)

Ostatné stavebnofyzikálne údaje

- merná tepel. kapacita neomietnutého muriva $c = 1\ 000$ J/kg·K
- faktor difúzneho odporu $\mu = 5/10$ (STN EN 1745)

Prácnosť murovania (normočasy):

- cca 0,30 Nh/m²
- cca 3,75 Nh/m³

Spôsob dodávky


Tehly **Porotherm 8 Profi Dryfix** sa dodávajú na vratných paletách rozmerov 1180 × 1000 mm zafóliované.

- počet tehál na paletu 120 ks
- Spolu s tehľami sa dodáva murovací pena **Porotherm Dryfix extra**: 1 dóza na 10 m² muriva.


STN EN 771-1



Porotherm 8 Profi Dryfix



Väzba rohov a ostení

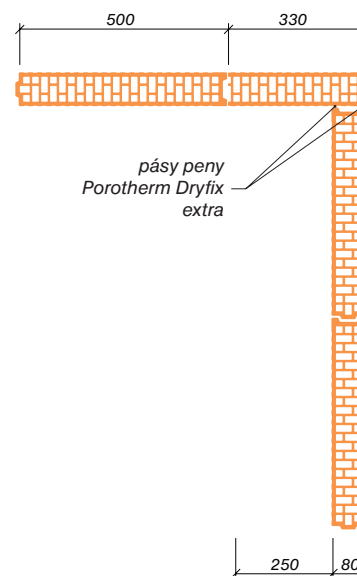

Na kontaktné miesta, kde nie je spojenie P+D, naniesť pásy peny **Porotherm Dryfix extra**.