

Vetrací pás **EXTREME** na hrebeň a nárožie



Inovatívna lepiaca vrstva WCS aplikovateľná vo vlhkom a chladnom počasi až do - 5°C



Celokovový produkt s vysokou mechanickou a tepelnou odolnosťou



Odolnosť voči UV žiareniu



Optimálne tvarovateľný pás s veľkým vetracím efektom



Možnosť natiahnutia pásu až o 30%



Vopred nastavené miesta ohybu pásu pre jednoduchšiu aplikáciu



Okamžitá silná priľnavosť, spoje vytvrdené do 30 min



NOVINKA

Technické špecifikácie

materiál	profilovaný hliník
dĺžka	5m
šírka	280, 320, 370 mm
farba	červená, hnedá, čierna

Montážny návod



1
Vetrací pás prichytime k late.



2
Vytvarujeme pás podľa krytiny.



3
Odstránime separačné pásky z lepiacej vrstvy WCS.




4
Vetrací pás zafixujeme ku škridle.




5
Finálne zarovnanie.



Vetrací pás Extreme
červený

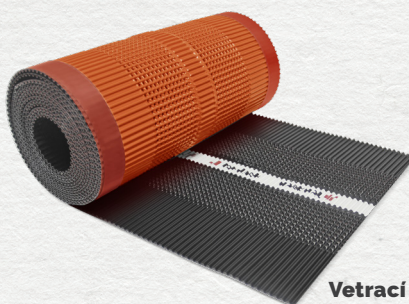

Vetrací pás Extreme
hnedý

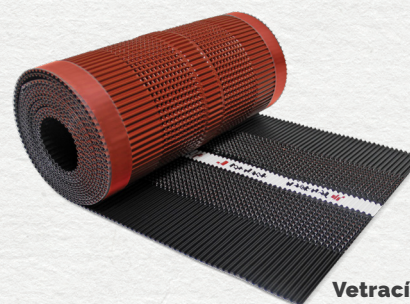

Vetrací pás Extreme
čierny