



CONTITON 9 (Bolero) **XXL**

- škridla je vhodná na nové domy, aj na rekonštrukcie
- šetrí prácu pokrývača - veľký formát škridle umožňuje jednoduchšiu a rýchlejšiu pokládku a vyžaduje menšiu spotrebu strešných lát
- vďaka najmodernejším výrobným technológiám je spracovanie škridle mimoriadne precízne a na vysokej remeselnej úrovni



základná škridla



okrajová ľavá



okrajová pravá




vetracia
(vetrací prierez 42 cm²)

Technické údaje

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Celková dĺžka | cca. 50,0 cm |
| Celková šírka | cca. 30,0 cm |
| Krycia dĺžka* (latovanie) | cca. 37,0 - 42,5 cm |
| Krycia šírka | cca. 25,5 cm |
| Hmotnosť | cca. 4,0 kg/ks |
| Spotreba | od 9,2 ks/m ² |
| Pokládka | na strih |
| Počet vetracích škridiel | min. 12 ks/100 m ² |

Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°


Farebnosť

 Engoba: terakota, medenohnedá, hnedá, čierna

* na základe stanoveného latovania je potrebné upraviť okrajové škridle.

Hrebeň

Latovanie
C = 37,0 - 42,5 cm

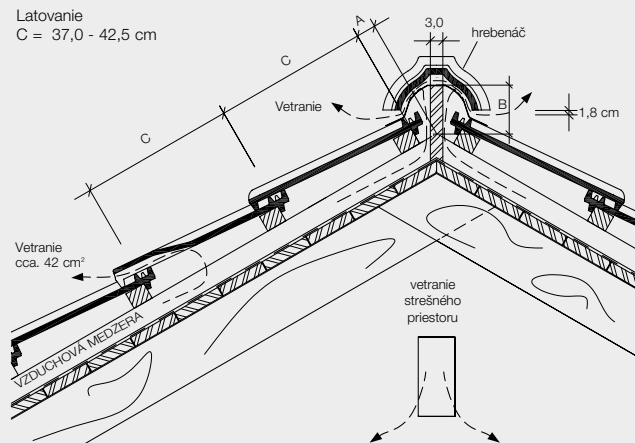


A - odstup prvej laty od hrebeňa (styku krokví)

B - prevýšenie hrebeňovej laty nad hrebeňom


| Latovanie | | | Latovanie | | |
|---------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|
| sklon strechy | A | B | sklon strechy | A | B |
| 18° | cca. 4,5 | cca. 12,6 | 35° | cca. 3,5 | cca. 10,8 |
| 20° | cca. 4,5 | cca. 12,6 | 40° | cca. 3,0 | cca. 10,2 |
| 25° | cca. 4,0 | cca. 12,0 | 45° | cca. 3,0 | cca. 9,5 |
| 30° | cca. 4,0 | cca. 11,4 | 50° | cca. 2,5 | cca. 9,0 |

Odkvap

Latovanie
C = 37,0 - 42,5 cm

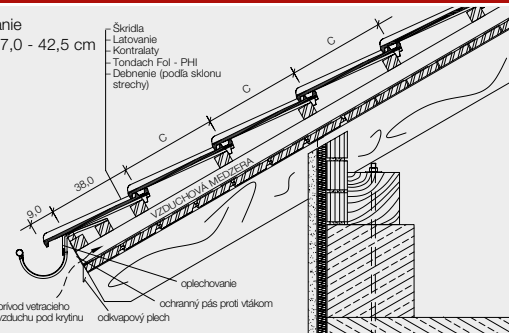

CONTITON 9 okrajová ľavá



CONTITON 9 okrajová pravá

