



BOBROVKA

okrúhly rez

- široká paleta farebných a povrchových úprav
- umožňuje vytvoriť neopakovateľné strechy
- dlhá tradícia, dokonale dopĺňa a nenaruša historický ráz stavby
- možnosť kombinácie so starou krytinou



Technické údaje

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Celková dĺžka | cca. 40,0 cm |
| Celková šírka | cca. 19,0 cm |
| Krycia dĺžka* (latovanie) | cca. 14,5 - 17,0 cm |
| Krycia šírka | cca. 19,2 cm |
| Hmotnosť | cca. 1,9 kg/ks |
| Spotreba | od 30,4 ks/m ² |
| Odporúčané latovanie | info - tabuľka |
| Pokládka | na väzbu |
| Počet vetracích škridiel | min. 20 ks/100 m ² |

Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°

Farebnosť Prírodná, Engoba, Glazúra (podľa aktuálneho cenníka).

* na základe stanoveného latovania je potrebné upraviť okrajové škridly. Návod na strane 65.



VIEDENSKÁ ŠKRIDLA

hraná

- široká paleta farebných a povrchových úprav
- umožňuje vytvoriť neopakovateľné strechy
- dlhá tradícia, dokonale dopĺňa a nenaruša historický ráz stavby
- možnosť kombinácie so starou krytinou



Technické údaje

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Celková dĺžka | cca. 40,0 cm |
| Celková šírka | cca. 19,0 cm |
| Krycia dĺžka (latovanie) | cca. 14,5 - 17,0 cm |
| Krycia šírka | cca. 19,2 cm |
| Hmotnosť | cca. 2,0 kg/ks |
| Spotreba | od 30,4 ks/m ² |
| Odporúčané latovanie | info - tabuľka |
| Pokládka | na väzbu |


Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°

Farebnosť Engoba: červená, čierna, sivá

Dvojité kladenie

Hrebeň

| Latovanie (C) Dvojité kladenie: | | Spotreba (ks/m ²): | Latovanie (C) Dvojité kladenie: | | Spotreba (ks/m ²): |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| od 20° | max. 14,5 cm | cca. 35,3 | od 35° | max. 16,0 cm | cca. 32,0 |
| od 25° | max. 14,5 cm | cca. 35,3 | od 40° | max. 16,5 cm | cca. 31,2 |
| od 30° | max. 15,0 cm | cca. 34,2 | od 45° | max. 17,0 cm | cca. 30,4 |

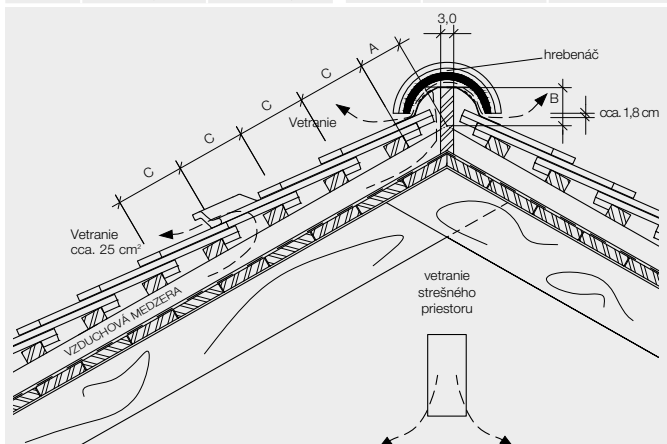


Latovanie v oblasti hrebeňa pre dvojité a korunové kladenie

A - odstup prvej laty od hrebeňa (styku krokiev)


B - prevýšenie hrebeňovej laty nad hrebeňom

| Latovanie 4 x 5 cm | | | Latovanie 4 x 5 cm | | |
|--------------------|----------|-----------|--------------------|----------|----------|
| sklon strechy | A | B | sklon strechy | A | B |
| 20° | cca. 9,6 | cca. 11,7 | 40° | cca. 8,7 | cca. 9,9 |
| 25° | cca. 9,5 | cca. 11,5 | 45° | cca. 8,0 | cca. 9,4 |
| 30° | cca. 9,4 | cca. 10,9 | 50° | cca. 7,3 | cca. 8,9 |
| 35° | cca. 8,8 | cca. 10,4 | | | |


Odkvap

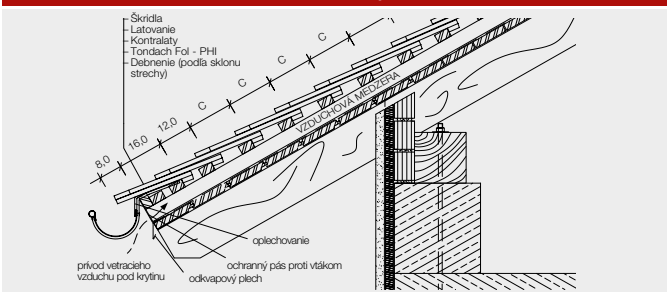


Bobrovka OR okrajová ľavá




Bobrovka OR okrajová pravá



Štítové zakončenie škridly Bobrovka okrúhly rez pri dvojitom kladení

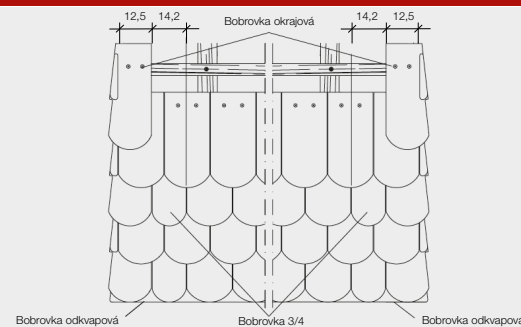


Oplechovanie štítu

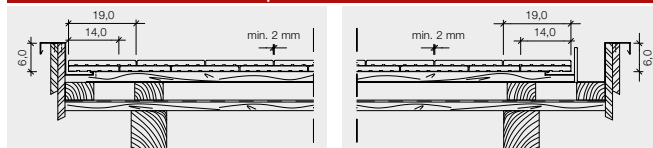

Korunové kladenie

Hrebeň

| Latovanie (C) Korunové kladenie: | | Spotreba (ks/m ²): |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| do 35° | max. 29,0 cm | cca. 35,3 |
| od 35° | max. 30,0 cm | cca. 34,2 |

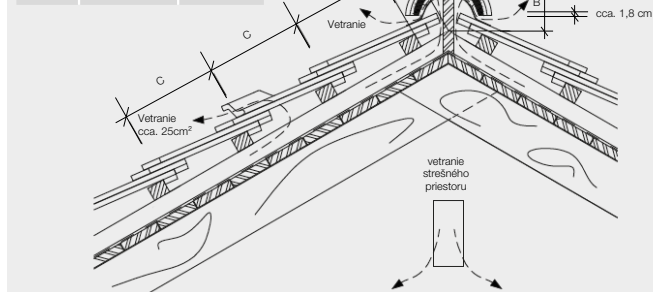

Odkvap

